



COMETAL®

STABILISATOREN



INHOUDSOPGAVE

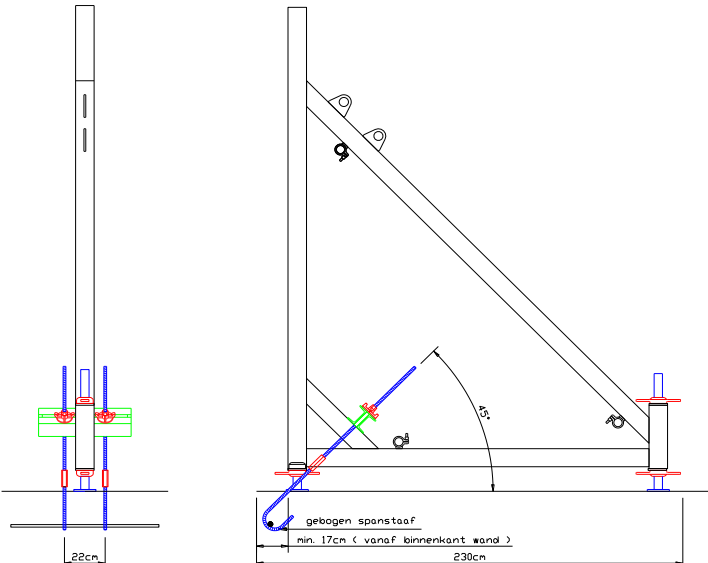
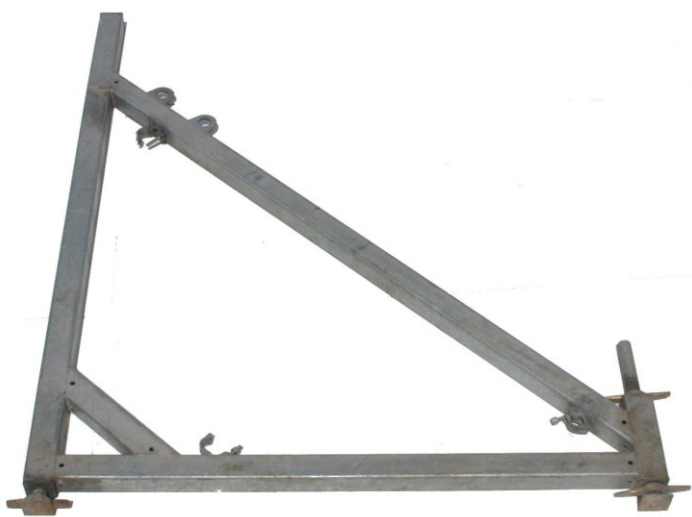
Voorblad	pag.1
Inhoudsopgave	pag.2
Stabilisator 3m z koppen	pag.3
Stabilisator kort 3m z koppen	pag.6
Detail plaatsing ankers hoekstabilisator	pag.9
Verhoogde stabilisator bovenstel 6 & 8m z koppen	pag.10
Verhoogde stabilisator onderstel 6m z koppen	pag.12
Verhoogde stabilisator onderstel 8m z koppen	pag.15
Verhoogde stabilisator tussenstel 8m z koppen	pag.19
Randhoek op H20 Cpl.	pag.21
Bevestigingsset Stabilisator Alcom Cpl.	pag.23
Bevestigingsset Stabilisator Hoek Alcom Cpl.	pag.25
Bevestigingsset Stabilisator Bimet/Cicom Cpl.	pag.27
Bevestigingsset Stabilisator Hoek Bimet/Cicom Cpl.	pag.29
Bevestigingsset scharnierend Alcom Cpl.	pag.31
Bevestigingsset scharnierend Bimet/Cicom Cpl.	pag.33
Toebehoren stabilisator	pag.35
Overzicht soorten verankeringen	pag.36



Technische fiche

Stabilisator 3m excl. koppen

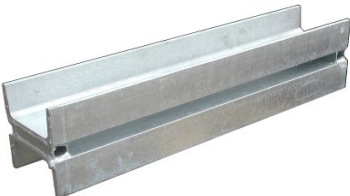


Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA001	Samengesteld artikel STABILISATOR EXCL. KOPPEN  Bij elk type Cometalbekisting dat enkelzijdig wordt opgesteld worden stabilisatoren gebruikt om betondrukken op te vangen. Per stabilisator dienen 2 haakankers voorzien te worden in de vloer. Tot storthoogte 2m65 is de hartafstand tussen de stabilisatoren max. 1m25. Bij storthoogtes 2m65 tot 3m is de hartafstand max.1m. Startend vanuit een hoek dient de stabilisator 60cm uit deze hoek gezet te worden.	125,24 kg
STA101	Onderdelen samengesteld artikel STABILISATOR 2,57 X 2,05M (1 stuk nodig per stabilisator excl. koppen) 	110,00 kg

Technische fiche

Stabilisator 3m excl. koppen



Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA015075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 15MM 0,75M 85kN (2 stuks nodig per stabilisator excl. koppen) 	1,12 kg
PBA050	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,50M UPN100 (1 stuk nodig per stabilisator excl. koppen) 	11,00 kg
MOE015002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per stabilisator excl. koppen) 	0,65 kg
MOE015008	Onderdelen samengesteld artikel KOPPELMOER 15MM L105MM (1 stuk nodig per stabilisator excl. koppen) 	0,44 kg
STA202	Onderdelen samengesteld artikel ACHTERSPINDEL 70CM STAB. (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	5,00 kg

Technische fiche

Stabilisator 3m excl. koppen



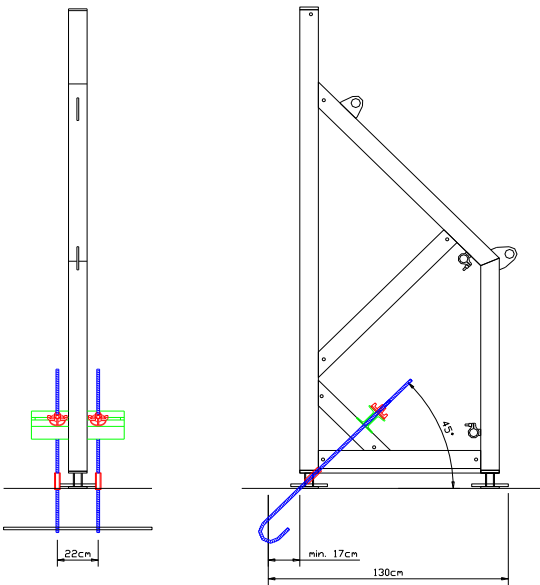
Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA404	Onderdelen samengesteld artikel VOORSPINDEL 34CM STABILISATOR (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,99 kg
TBK103	Onderdelen samengesteld artikel SPINDELMOER BALKKRANS (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,20 kg

Technische fiche

Stabilisator kort 3m excl. koppen



Versie 3

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA002	Samengesteld artikel STABILISATOR KORT EXCL. KOPPEN  Bij Alcom, Cicom ... dat enkelzijdig wordt opgesteld worden stabilisatoren kort gebruikt om betondrukken op te vangen. Deze worden vooral gebruikt bij een hoekstabilisator. Eén stabilisator + 2 stabilisatoren kort worden in de hoek geplaatst, verdere uitleg staat op het montageplan. Per stabilisator dienen 2 haakankers in de vloer voorzien te worden.	135,24 kg
STA201	Onderdelen samengesteld artikel STABILISATOR 2,57 X 1,075M (1 stuk nodig per stabilisator kort excl. koppen) 	120,00 kg

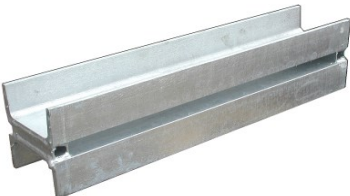
STABILISATOREN

Pag. 6

Technische fiche

Stabilisator kort 3m excl. koppen



Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA015075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 15MM 0,75M 85kN (2 stuks nodig per stabilisator excl. koppen) 	1,12 kg
PBA050	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,50M UPN100 (1 stuk nodig per stabilisator excl. koppen) 	11,00 kg
MOE015002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per stabilisator excl. koppen) 	0,65 kg
MOE015008	Onderdelen samengesteld artikel KOPPELMOER 15MM L105MM (1 stuk nodig per stabilisator excl. koppen) 	0,44 kg
STA202	Onderdelen samengesteld artikel ACHTERSPINDEL 70CM STAB. (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	5,00 kg

Technische fiche

Stabilisator 3m excl. koppen

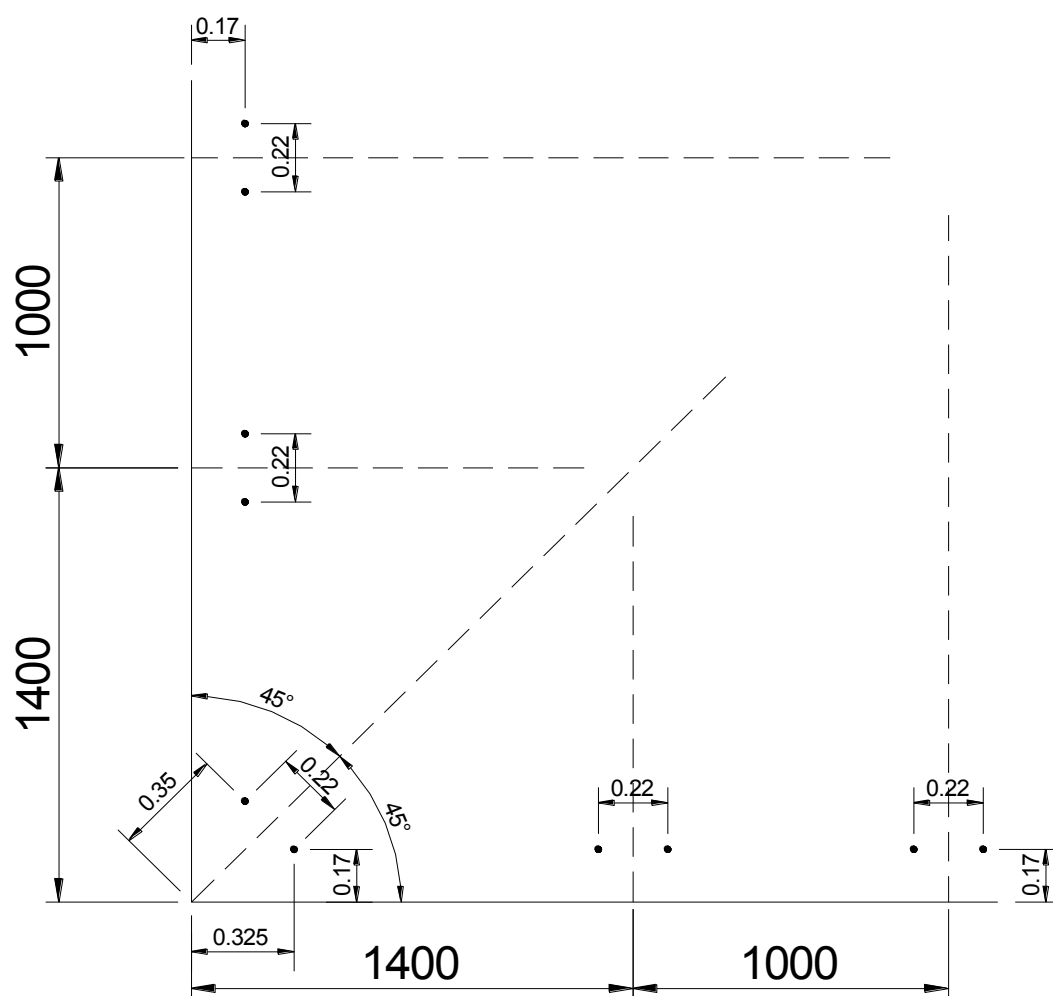


Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA404	Onderdelen samengesteld artikel VOORSPINDEL 34CM STABILISATOR (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,99 kg
TBK103	Onderdelen samengesteld artikel SPINDELMOER BALKKRANS (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,20 kg

Detail plaatsing ankers hoekstabilisator 3m



Plaatsing ankers hoekstabilisator

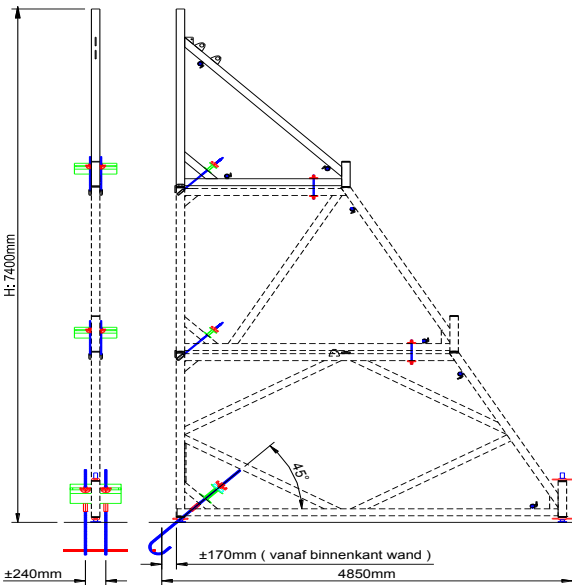


Technische fiche

Verhoogde stab. bovenstel 6/8m z koppen



Versie 3

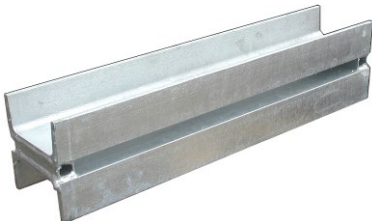
Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA003	Samengesteld artikel VERH. STAB. BOVENSTEL z koppen  De verhoogde stabilisator wordt samengesteld uit de volgende 2 artikels : Verhoogde stabilisator bovenstel z koppen en verhoogde stabilisator onderstel z koppen. De verhoogde stabilisator z koppen kan gebruikt worden bij elke type Cometalbekisting dat enkelzijdig wordt opgesteld al naargelang de hoogte van de te betonnen wand, dit om de betondrukken die op het paneel komen op te vangen. Per verhoogde stabilisator dienen 2 haakankers in de vloer voorzien te worden. De hartafstand tussen de verhoogde stabilisatoren is max. 1m.	124,36 kg
STA101	Onderdelen samengesteld artikel STABILISATOR 2,57 X 2,05M (1 stuk nodig per Verh. Stab. Bovenstel z koppen) 	110,00 kg

STABILISATOREN

Pag. 10

Technische fiche

Verhoogde stab. bovenstel 6/8m z koppen

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA015075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 15MM 0,75M 85kN (2 stuks nodig per Verh. Stab. Bovenstel z koppen) 	1,12 kg
PBA100050	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,50M UPN100 (1 stuk nodig per Verh. Stab. Bovenstel z koppen) 	11,00 kg
MOE015002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Bovenstel z koppen) 	0,65 kg

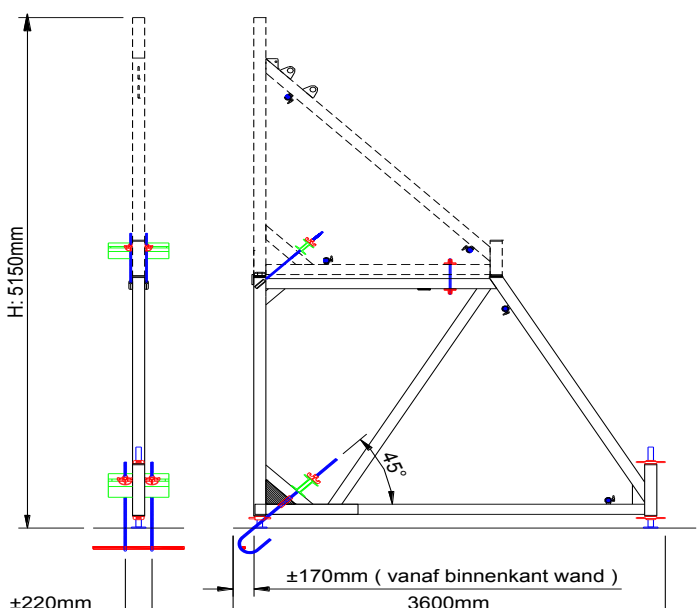
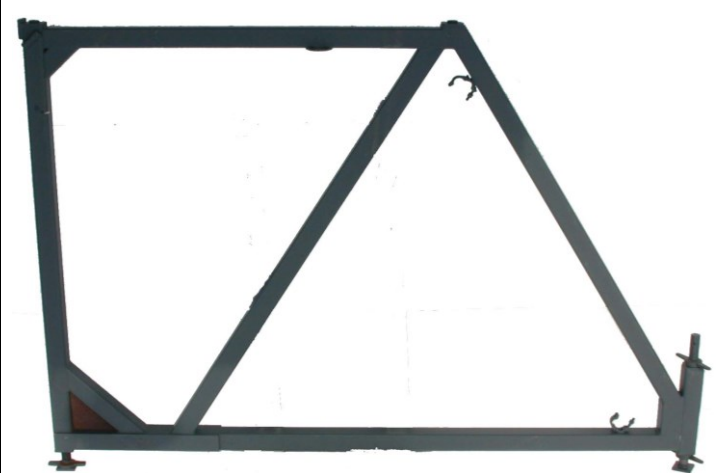


Verhoogde stabilisor onderstel 6m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA004	Samengesteld artikel VERH. STAB. ONDERSTEL z koppen  De verhoogde stabilisor wordt samengesteld uit de volgende 2 artikels : verhoogde stabilisor bovenstel z koppen en verhoogde stabilisor onderstel z koppen. De verhoogde stabilisor z koppen kan gebruikt worden bij elke type Cometalbekisting dat enkelzijdig wordt opgesteld al naargelang de hoogte van de te betonneren wand, dit om de betondrukken die op het paneel komen op te vangen. Per verhoogde stabilisor dienen 2 haakankers in de vloer voorzien te worden. De hartafstand tussen de verhoogde stabilisatoren is max. 1m.	289,90 kg
STA401	Onderdelen samengesteld artikel STABILISATOR 2,375 X 3,325M (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	260,00 kg

STABILISATOREN

Pag. 12

Verhoogde stabilisor onderstel 6m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA020075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 20MM 0,75M 140kN (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	1,95 kg
PBA160050	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,50M UPN160 (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	19,47 kg
MOE020001	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 20MM D130MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	1,27 kg
MOE020003	Onderdelen samengesteld artikel KOPPELMOER 20MM L130MM GALVA (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	0,74 kg
SPA015035	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 15MM 0,35M 85kN (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	0,50 kg

STABILISATOREN

Pag. 13

Verhoogde stabilisor onderstel 6m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE015001	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D70MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	0,50 kg
STA202	Onderdelen samengesteld artikel ACHERSPINDEL 70CM STAB. (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	5,00 kg
STA404	Onderdelen samengesteld artikel VOORSPINDEL 34CM STABILISATOR (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,99 kg
TBK103	Onderdelen samengesteld artikel SPINDELMOER BALKKRANS (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,20 kg

STABILISATOREN

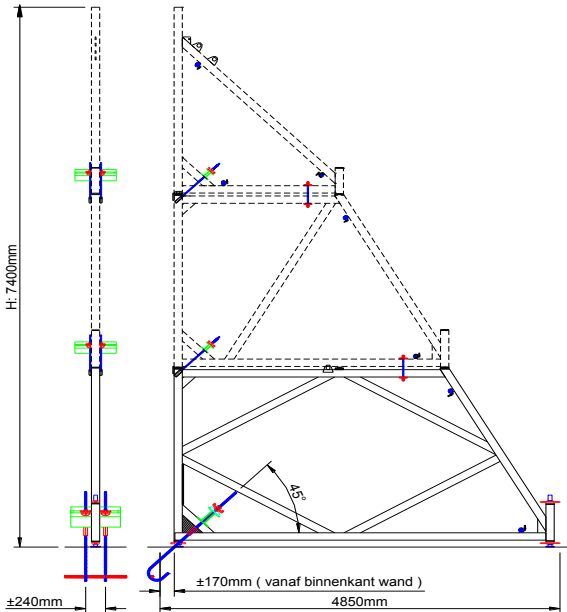
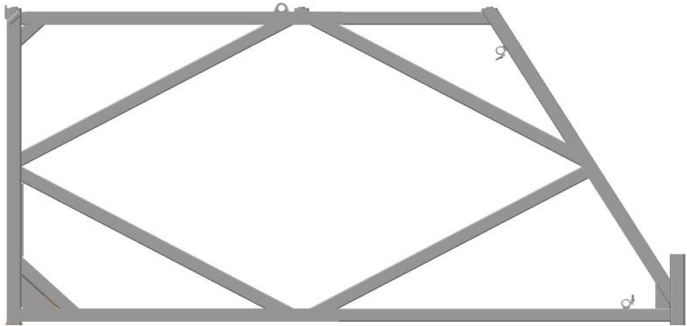
Pag. 14

Verhoogde stabilisor onderstel 8m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA006	Samengesteld artikel VERH. STAB. ONDERSTEL 8M z koppen  De verhoogde stabilisor 8m wordt samengesteld uit de volgende 3 artikels : verhoogde stab. bovenstel, verhoogde stab. tussenstel & verhoogde stab. onderstel 8m. De verhoogde stabilisor 8m kan gebruikt worden bij elke type Cometalbekisting dat enkelzijdig wordt opgesteld al naargelang de hoogte van de te betonneren wand, dit om de betondrukken die op het paneel komen op te vangen. Per verhoogde stabilisor 8m dienen 2 haakankers in de vloer voorzien te worden. De hartafstand tussen de verhoogde stabilisatoren is max. 1m.	553,76 kg
STA601	Onderdelen samengesteld artikel STABILISATOR 2,375 X 4,600M (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	490,00 kg

STABILISATOREN


Pag. 15

Verhoogde stabilisor onderstel 6m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA026075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 26MM 0,75M 240kN (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	3,45 kg
PBA020060	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,60M UPN200 (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	32,00 kg
MOE026001	Onderdelen samengesteld artikel VLEUGELMOER 26MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	0,87 kg
MOE026002	Onderdelen samengesteld artikel OPLEGPLAAT 26MM 150X120MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	5,00 kg
MOE026003	Onderdelen samengesteld artikel KOPPELMOER 26MM L120MM GALVA (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,10 kg

STABILISATOREN


Pag. 16

Verhoogde stabilisor onderstel 6m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA020075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 20MM 0,75M 140kN (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,95 kg
PBA160050	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,50M UPN160 (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	19,47 kg
MOE020001	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 20MM D130MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,27 kg
MOE020003	Onderdelen samengesteld artikel KOPPELMOER 20MM L130MM GALVA (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	0,74 kg
SPA015035	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 15MM 0,35M 85kN (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	0,53 kg

STABILISATOREN

Pag. 17

Verhoogde stabilisor onderstel 6m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE015001	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D70MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	0,50 kg
STA202	Onderdelen samengesteld artikel ACHERSPINDEL 70CM STAB. (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	5,00 kg
STA404	Onderdelen samengesteld artikel VOORSPINDEL 34CM STABILISATOR (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,99 kg
TBK103	Onderdelen samengesteld artikel SPINDELMOER BALKKRANS (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel 8m z koppen) 	1,20 kg

STABILISATOREN

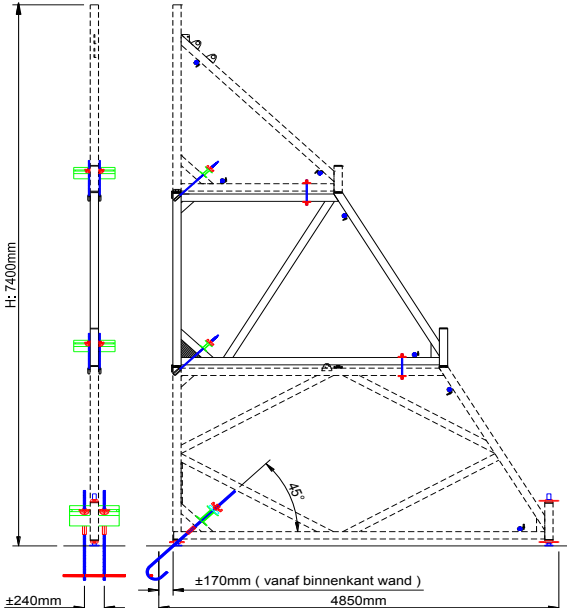
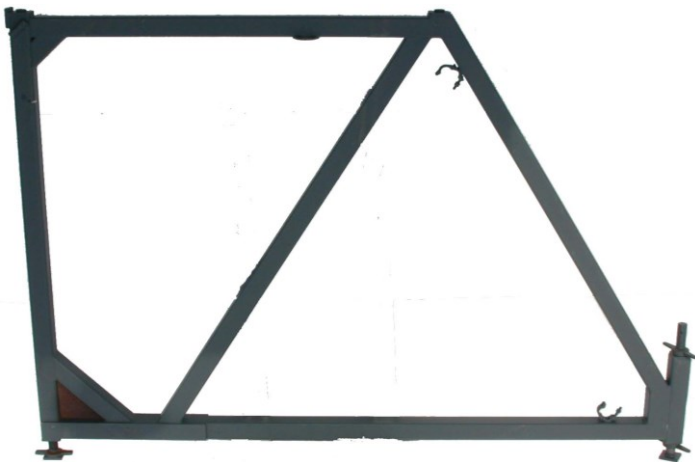
Pag. 18

Verhoogde stabilisator tussenstel 8m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA007	Samengesteld artikel VERH. STAB. TUSSENSTEL z koppen  De verhoogde stabilisator 8m wordt samengesteld uit de volgende 3 artikels : verhoogde stab. bovenstel, verhoogde stab. tussenstel 8m & verhoogde stab. onderstel 8m. De verhoogde stabilisator 8m kan gebruikt worden bij elke type Cometalbekisting dat enkelzijdig wordt opgesteld al naargelang de hoogte van de te betonneren wand, dit om de betondrukken die op het paneel komen op te vangen. Per verhoogde stabilisator 8m dienen 2 haakankers in de vloer voorzien te worden. De hartafstand tussen de verhoogde stabilisatoren is max. 1m.	285,91 kg
STA401	Onderdelen samengesteld artikel STABILISATOR 2,375 X 3,325M (1 stuk nodig per Verh. Stab. tussenstel z koppen) 	260,00 kg

STABILISATOREN

Pag. 19

Verhoogde stabilisator tussenstel 8m z koppen



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
SPA020075	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 20MM 0,75M 140kN (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	1,95 kg
PBA160050	Onderdelen samengesteld artikel PASBALK 0,50M UPN160 (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	19,47 kg
MOE020001	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 20MM D130MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	1,27 kg
SPA015035	Onderdelen samengesteld artikel SPANSTAAF 15MM 0,35M 85kN (1 stuk nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	0,50 kg
MOE015001	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D70MM (2 stuks nodig per Verh. Stab. Onderstel z koppen) 	0,50 kg

STABILISATOREN

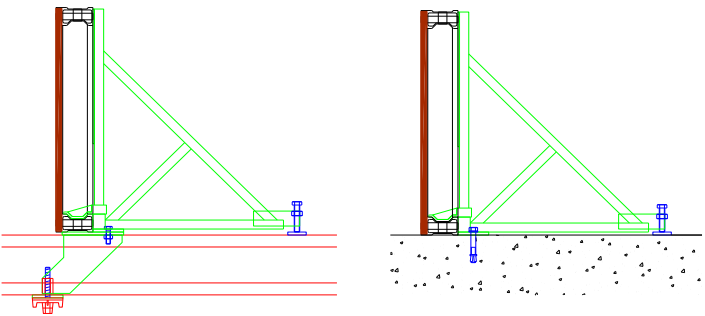
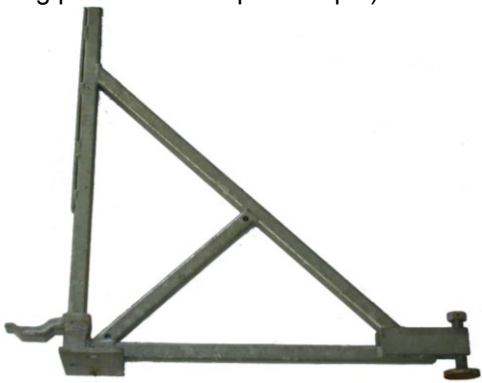
Pag. 20

Randhoek op H20 Cpl.



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA005	Samengesteld artikel RANDHOEK OP H20 CPL.  De randhoek is een kleine stabilisator die op 2 manieren kan gebruikt worden. Ten eerste zoals op de linkse tekening, vastgezet op een H20-drager om balken te maken of als randbekisting voor een betondek. De tweede manier is zoals op de rechtse tekening, vastgezet op een betonnen vloer om als enkelzijdige bekisting te dienen. De randbalk dient om de +/- 1m geplaatst te worden en kan dienen tot panelen van 1m hoog.	22,00 kg
STA501	Onderdelen samengesteld artikel RANDHOEK H20 (1 stuk nodig per randhoek op H20 Cpl.) 	10,40 kg
STA502	Onderdelen samengesteld artikel BEVESTIGING RANDHOEK OP H20 (1 stuk nodig per randhoek op H20 Cpl.) 	7,90 kg

Technische fiche

Randhoek op H20 Cpl.

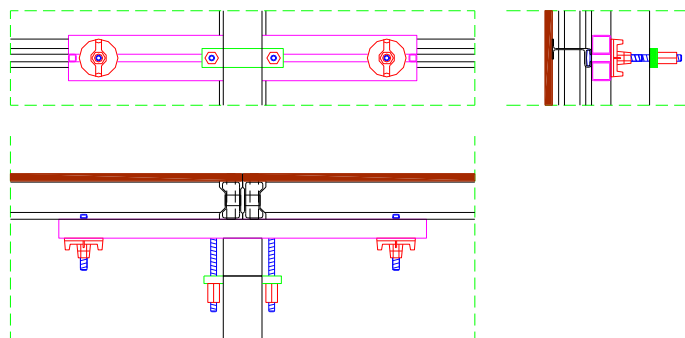

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE015016	Onderdelen samengesteld artikel OPLEGPLAAT 100/10 240MM (1 stuk nodig per randhoek op H20 Cpl.) 	1,90 kg
SPM015	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTMOER MET SPANSTAAF 15CM (2 stuks nodig per randhoek op H20 Cpl.) 	0,88 kg
FAT016050	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTTAPBOUT 8.8 M16X50 verz. (2 stuks nodig per randhoek op H20 Cpl.) 	0,10 kg



Bevestigingsset stab. Alcom Cpl.



Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht						
STA-0010	Samengesteld artikel <i>BEVESTIGINGSSET STAB. ALCOM CPL.</i>  De bevestigingsset stab. Alcom wordt gebruikt om de verschillende stabilisatoren te bevestigen aan de Alcom-bekisting. Hoeveelheden per stabilisator : <table><tr><td>Stabilisator 2m56 excl. koppen</td><td>3 stuks</td></tr><tr><td>Stabilisator verhoogd 3m45 excl. koppen</td><td>5 stuks</td></tr><tr><td>Stabilisator verhoogd 4m93 excl. koppen</td><td>6 stuks</td></tr></table>	Stabilisator 2m56 excl. koppen	3 stuks	Stabilisator verhoogd 3m45 excl. koppen	5 stuks	Stabilisator verhoogd 4m93 excl. koppen	6 stuks	12,94 kg
Stabilisator 2m56 excl. koppen	3 stuks							
Stabilisator verhoogd 3m45 excl. koppen	5 stuks							
Stabilisator verhoogd 4m93 excl. koppen	6 stuks							
STA-1002	Onderdelen samengesteld artikel <i>BEVESTIGINGSBUIJS 0,90M STAB.</i> (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Alcom) 	9 kg						
MOE-0015-0015	Onderdelen samengesteld artikel <i>OPLEGPLAAT 60/20 L 220MM</i> (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Alcom) 	2 kg						
MOE-0015-0006	Onderdelen samengesteld artikel <i>ZESKANTMOER 15MM L50MM verz.</i> (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Alcom) 	0,22 kg						

Bevestigingsset stab. Alcom Cpl.



Technische fiche

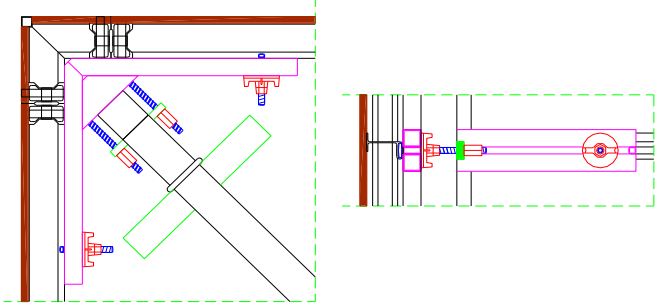
Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE-0015-0002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Alcom) 	0,65 kg
KLE-0010	Onderdelen samengesteld artikel DRAADKLEM DW15 (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Alcom) 	0,34 kg

Bevestigingsset stab. hoek cpl.



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA-0015	Samengesteld artikel BEVESTIGINGSSET STAB. HOEK CPL  De bevestigingsset stab. hoek cpl. wordt gebruikt om de hoekstabilisatoren te bevestigen aan de Alcombekisting Hoeveelheden per stabilisator : Stabilisator 2m56 excl. koppen 3 stuks	17,94 kg
STA-1501	Onderdelen samengesteld artikel HOEKBUIS 0,65 X 0,65M STAB. (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	14 kg
MOE-0015-0015	Onderdelen samengesteld artikel OPLEGPLAAT 60/20 L 220MM (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	2 kg
MOE-0015-0006	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTMOER 15MM L50MM verz. (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	0,22 kg

STABILISATOREN

Pag. 25

Technische fiche

Bevestigingsset stab. hoek cpl.

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE-0015-0002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	0,65 kg
KLE-0010	Onderdelen samengesteld artikel DRAADKLEM DW15 (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	0,34 kg

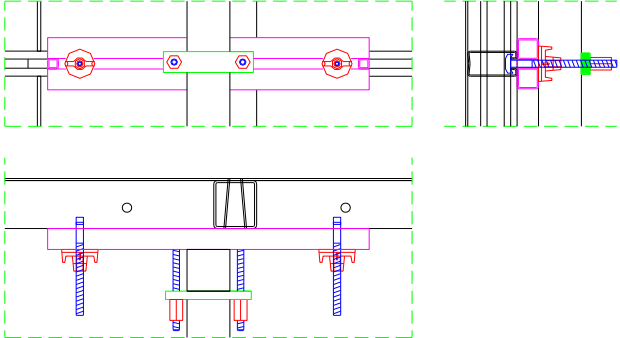


Bevestigingsset stab. Bimet Cpl.



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA-0016	Samengesteld artikel BEVESTIGINGSSET STAB. BIMET CPL.  De bevestigingsset stab. Bimet wordt gebruikt om de verschillende stabilisatoren te bevestigen aan de Bimet-bekisting. Hoeveelheden per stabilisator is afhankelijk van de paneelhoogtes en type dtabilisator. Deze staan aangegeven op de montagetekening.	11,98 kg
STA-1003	Onderdelen samengesteld artikel BEVEST. BUIS 0,75M STAB. BIMET (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Bimet) 	7,7 kg
MOE-0015-0015	Onderdelen samengesteld artikel OPLEGPLAAT 60/20 L 220MM (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Bimet) 	2 kg
MOE-0015-0006	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTMOER 15MM L50MM verz. (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Bimet) 	0,22 kg

Bevestigingsset stab. Bimet Cpl.



Versie 3

Technische fiche

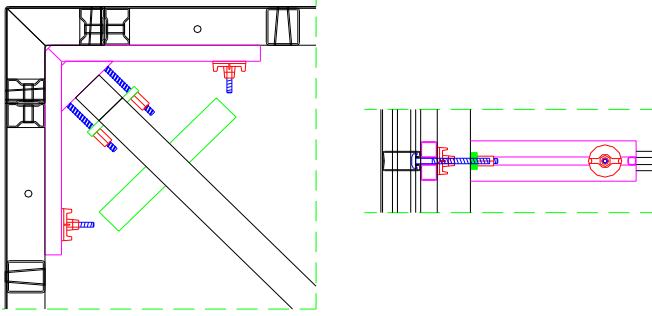
Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE-0015-0002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Bimet) 	0,65 kg
KLE-0015	Onderdelen samengesteld artikel DRAADKLEM DW15 BIMET (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Bimet) 	0,425 kg

Bevestigingsset Bimet hoek Cpl.



Versie 3

Technische fiche

Artikelnummer		Gewicht
STA-0018	Samengesteld artikel BEVESTIGINGSSET BIMET HOEK CPL  De bevestigingsset stab. hoek cpl. wordt gebruikt om de hoekstabilisatoren te bevestigen aan de Bimetbekisting Hoeveelheden per stabilisator : Stabilisator 2m56 excl. koppen 3 stuks	17,94 kg
STA-1502	Onderdelen samengesteld artikel HOEKBUIS 0,65 X 0,65M BIMET (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	14 kg
MOE-0015-0015	Onderdelen samengesteld artikel OPLEGPLAAT 60/20 L 220MM (1 stuk nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	2 kg
MOE-0015-0006	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTMOER 15MM L50MM verz. (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	0,22 kg

STABILISATOREN

Pag. 29

Bevestigingsset Bimet hoek Cpl.




Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
MOE-0015-0002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	0,65 kg
KLE-0015	Onderdelen samengesteld artikel DRAADKLEM DW15 BIMET (2 stuks nodig per bevestigingsset Stab. Hoek Cpl.) 	0,43 kg

Technische fiche

Bevestigingsset schar. Alcom Cpl.



Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA-0019	Samengesteld artikel BEVESTIGINGSSET SCHAR. ALCOM CPL.  De bevestigingsset schar. Alcom wordt gebruikt om de hoekstabilisator te bevestigen aan de Alcombekisting dit zowel voor rechte als schuine hoeken. Hoeveelheden per stabilisator : Bij stabilisator 2m56 excl. koppen 3 stuks	16,50 kg
STA-1503	Onderdelen samengesteld artikel SCHAR. HOEKBUIS 0,65 X 0,65M (1 stuk nodig per bevestigingsset schar. Alcom) 	16,50 kg
MOE-0015-0006	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTMOER 15MM L50MM verz. (1 stuk nodig per bevestigingsset schar. Alcom) 	0,22 kg
MOE-0015-0002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per bevestigingsset schar. Alcom) 	0,65 kg

Technische fiche

Bevestigingsset schar. Alcom Cpl.


Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
KLE-0010	Onderdelen samengesteld artikel DRAADKLEM DW15 (2 stuks nodig per bevestigingsset schar. Alcom) 	0,34 kg



Technische fiche

Bevestigingsset schar. Bimet Cpl.



Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
STA-0020	Samengesteld artikel BEVESTIGINGSSET SCHAR. BIMET CPL.  De bevestigingsset schar. Bimet wordt gebruikt om de hoekstabilisator te bevestigen aan de Bimetbekisting dit zowel voor rechte als schuine hoeken. Hoeveelheden per stabilisator : Bij stabilisator 2m56 excl. koppen 3 stuks	16,50 kg
STA-1503	Onderdelen samengesteld artikel SCHAR. HOEKBUIS 0,65 X 0,65M (1 stuk nodig per bevestigingsset schar. Bimet) 	16,50 kg
MOE-0015-0006	Onderdelen samengesteld artikel ZESKANTMOER 15MM L50MM verz. (1 stuk nodig per bevestigingsset schar. Bimet) 	0,22 kg
MOE-0015-0002	Onderdelen samengesteld artikel ANKERMOER 15MM D100MM (2 stuks nodig per bevestigingsset schar. Bimet) 	0,65 kg

Technische fiche

Bevestigingsset schar. Bimet Cpl.

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
KLE-0015	Onderdelen samengesteld artikel DRAADKLEM DW15 BIMET (2 stuks nodig per bevestigingsset schar. Bimet) 	0,43 kg



Technische fiche

Toebehoren stabilisator



Versie 3

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
VEI021	Onderdelen samengesteld artikel LOOPSTEIGER STABILISATOR CPL. 	9,55 kg

STABILISATOREN

Pag. 35

Overzicht soorten verankeringen

Technische fiche

Artikelnummer	Omschrijving / principetekening / foto	Gewicht
Aankoop SPH026080 SPH020060 SPH015045 SPL020060 SPL015055	HAAKANKER 26MM 0,80M 240kN HAAKANKER 20MM 0,60M 160kN HAAKANKER 15MM 0,45M 90kN LUSANKER 20MM 0,60M 160kN LUSANKER 15MM 0,55M 90kN	5,50 kg 2,20 kg 1,00 kg 4,00 kg 1,96 kg
		
Aankoop DVE015 DVD015 DVASTO	VLOERANKER ENKEL B15 VLOERANKER DUBBEL B15 STOP ANKERHULS VLAK	0,35 kg 0,70 kg 0,10 kg
		
Aankoop MOE015012	SPREIZDUBEL 15MM	0,30 kg
		

